


WIDEŁKOWE IZOLOWANE SZYNY ŁĄCZENIOWE/FORK BUSBARS/GABEL PHASESCHIENEN
2-torowa/2-pole busbar/2-polig Sammelschiene
IZ10/2F/D

DANE TECHNICZNE/TECHNICAL DATA/TECHNISCHE DATEN

U_e	Napięcie znamionowe łączeniowe Nominal voltage/Bemessungsspannung	240/415 [V]
U_i	Napięcie znamionowe izolacji Rated insulation voltage/Bemessungsisolatonsspannung	500 [V]
I_e	Obciążalność prądowa Max. current/ max.Schienestrom	63 [A]
U_{imp}	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałe Surge voltage/ Bemessungsstosspannung	4 [kV]
	Materiał izolacji Material of insulation/ Werkstoff für Insolierung	PVC-U
	Materiał przewodnika Material of conductor/ elektrisches Leitermaterial	Cu-ETP



TYP TYPE TYPE	PRZEKRÓJ CROSS-SECTION QUERSCHNITT [mm ²]	WYMIAR MODUŁU MODULE DIMENSION Maß MODULE [mm]	DŁUGOŚĆ LENGTH LANGE [mm]	NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER KATALOGNUMMER	PAKOWANIE/PACKAGING/ VERPACKUNG opak. jednostkowe/ single package/ packungseinheit [pcs]/[kg]	opak. zbiorcze/ collective packaging/ sammelverpackung [pcs]/[kg]
IZ10/2F/12/D	10	18	215	0110020212	20/2,10	240/25,20
IZ10/2F/54/D	10	18	1000	0110020254	20/9,44	/-/
IZ10/2F/56/D	10	18	1040	0110020256	20/11,41	/-/

* INNE DŁUGOŚCI NA ZAMÓWIENIE / OTHER LENGTHS FOR CUSTOMER ENQUIRY/ ANDERE LÄNGEN AUF KUNDENWUNSCH

*Produkt przeznaczony jest do zastosowania rozdzielni wewnątrz budowli i budynków,

*This product is applicable to switchgears inside buildings only,

*Das Produkt ist ausschließlich für Schaltanlagen in Gebäuden und Bauwerken bestimmt.

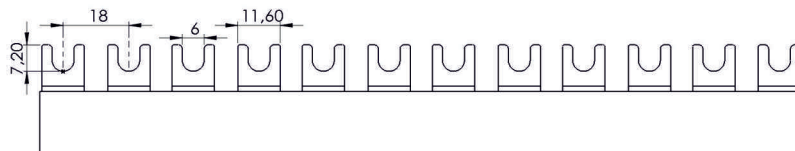

AKCESORIA / ACCESSORIES / ZUBERHÖR			
ZAŚLEPKA/ENDCAP/ENDKAPPE	TYP TYPE TYPE	NUMER KATALOGOWY CATALOGUE NUMBER KATALOGNUMMER	PAKOWANIE/PACKAGING/VERPACKUNG [pcs]/[kg] [box]/[kg]
	Z-10/1F	03	/25/-/0,005/ /250/-/0,050/

